


## Описание устройства

Устройство разработано и производится CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. в соответствии с действующими нормами безопасности.

Устройство предназначено для установки в блок управления ZL22 в качестве платы расширения. В блок управления ZL22 может быть установлено до трех плат LM22.

*Основные компоненты платы:*



- 1) Колодка подключения к блоку управления ZL22
- 2) Регулировка чувствительности токовой системы защиты
- 3) Кнопка запоминания радиокода
- 4) Индикатор
- 5) Разъем для подключения внешних устройств
- 6) Разъем для подключения двигателя

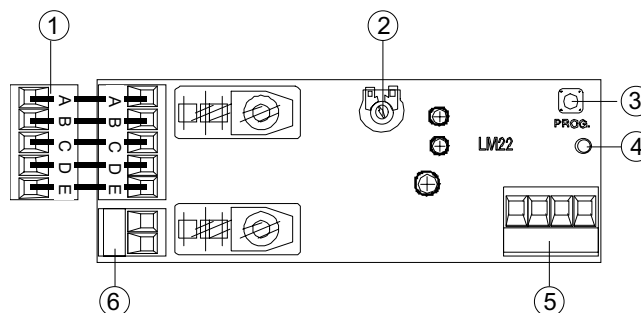

## Подключение к блоку управления ZL22

- 1) Установить плату LM22 в корпус блока управления ZL22
- 2) Закрепить плату винтами, входящими в комплект
- 3) Подключить разъем к плате блока управления ZL22

**ВНИМАНИЕ!** Все операции выполнять при отключенном электропитании

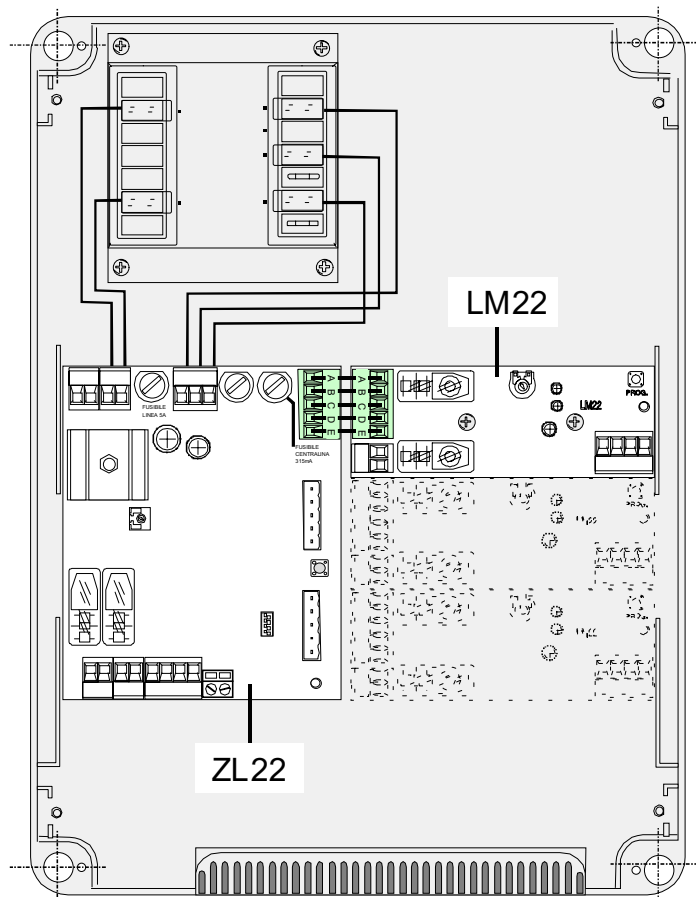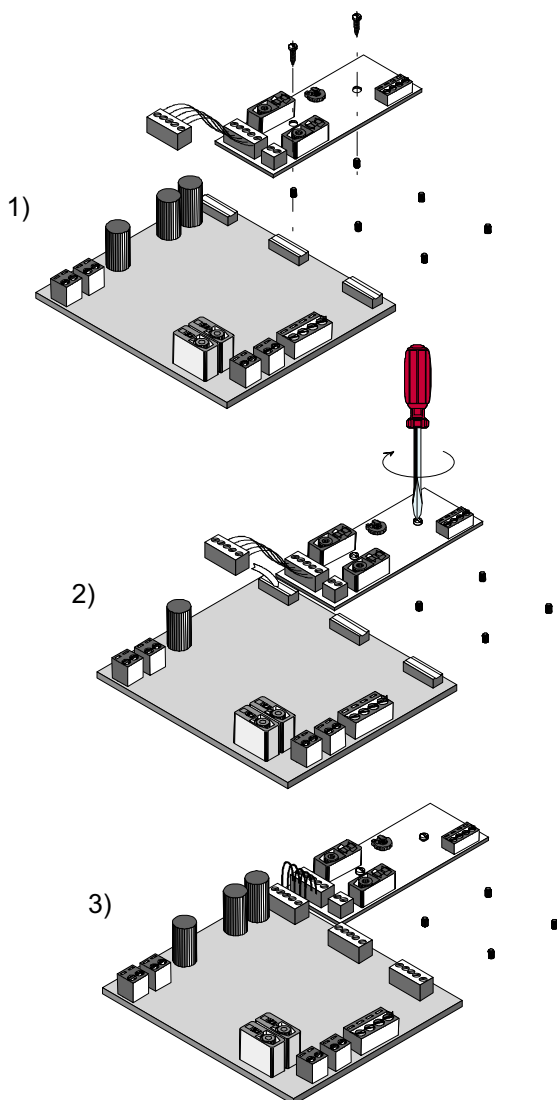

## Установка и программирование радиоуправления

- 1) Установить плату AF43S в разъем блока управления ZL22.
- 2) Нажать и удерживать кнопку PROG на плате LM22 (индикатор будет мигать)
- 3) Нажать кнопку на брелке передатчика, которая будет управлять устройством UNIPARK, подключенным к плате LM22. Индикатор загорится ровным светом, сигнализируя о записи кода в память.


Кнопка PROG - программирует канал для прямого управления приводом, подключенным к плате (функция "открыть-закрыть").

Примечание - Для изменения кода необходимо повторить процедуру программирования по п.п. 2) - 3).


1)



2)

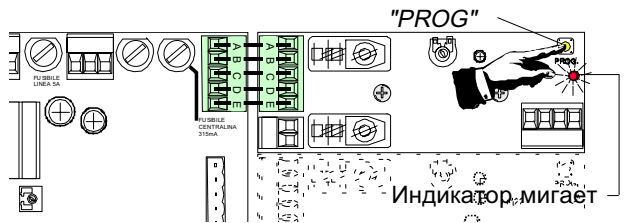

3)

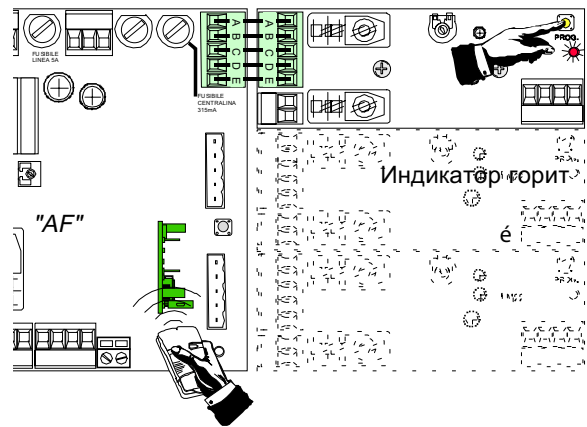


## Электрические подключения и регулировки

- M-N:** Выход для подключения двигателя =24 В
- 1-2:** Вход для подключения кнопки "Стоп" (Если подключений нет, установить перемычку)
- 2-7:** Вход для подключения кнопки управления ("Открыть-Закреть")
- 2-C1:** Вход для подключения фотоэлементов "Открытие в режиме закрывания". (Если подключений нет, установить перемычку)

**SENS** - регулировка чувствительности токовой системы защиты.

В случае обнаружения препятствия при открывании, привод UNIPARK останавливается, а при закрывании - изменяет направление движения на противоположное.

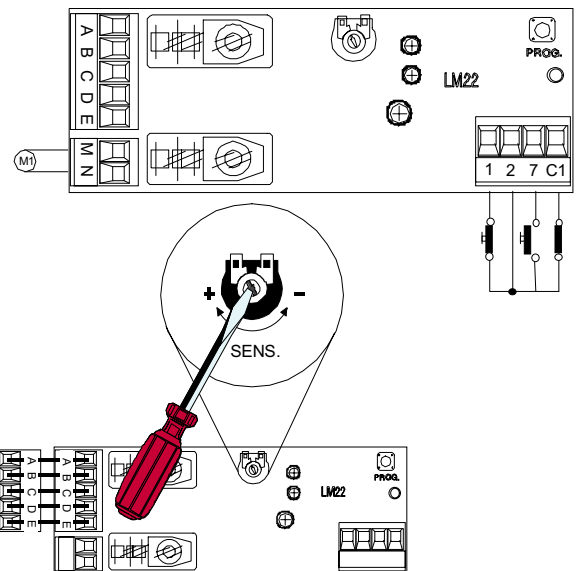

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953

ООО «УМС Рус» - официальное представительство  
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50